


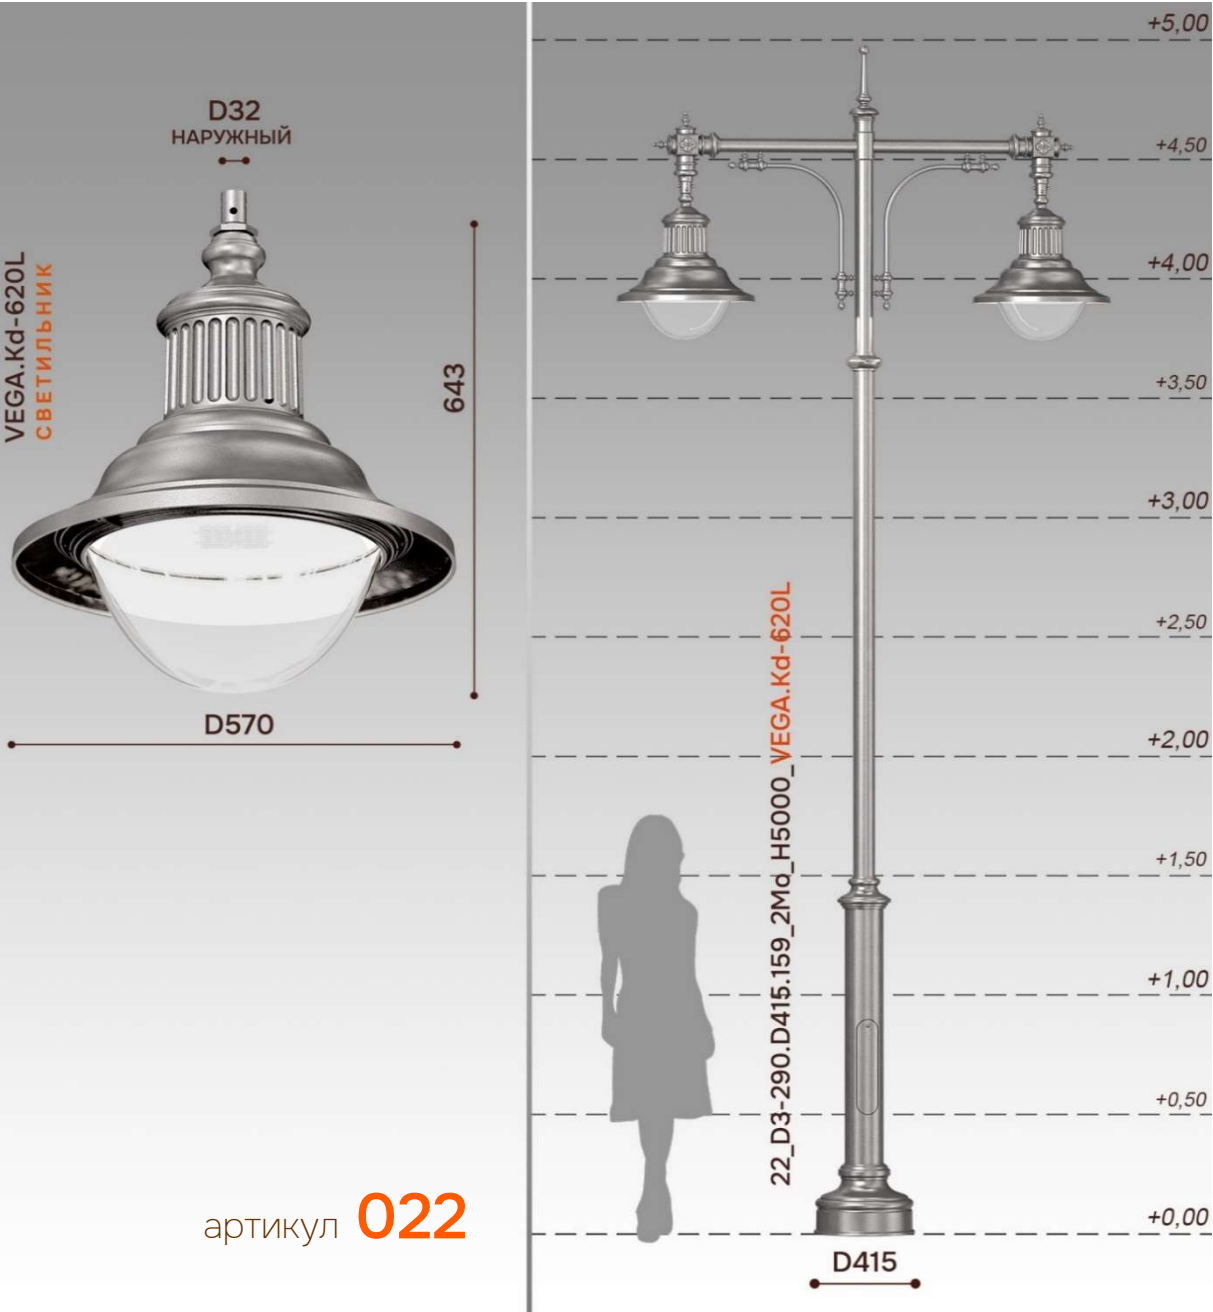

D3-290.D415.159_2Мо_H5000_VEGA.Kd-620L

Артикул:	022
Высота в сборе, мм:	5000
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	218
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Комбинированная: прокатная сталь + алюминиевое литье
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность светильника, Вт:	60
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Итоговая цена вкл.НДС 20%, руб:	293 280,00 ₽

022

D3-290.D415.159_2Mo_H5000_VEGA.Kd-620L	
Несущая стойка:	эл/св трубы, стальной прокат
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
Покрытие несущей стойки:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Покрытие литых элементов:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Корпус (основание) светильника:	Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав
Рассеиватель светильника:	прозрачный ПММА
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	9000+10%
Степень защиты корпуса:	IP65
Степень защиты светового отсека:	IP67
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая
Цена опоры без ЭДФ, без светильника, вкл.НДС 20%, руб.	145 080,00 Р
Цена светильника(ов), вкл.НДС 20%, руб.	148 200,00 Р
Цена закладной детали фундамента, вкл. НДС 20%, руб.	0,00 Р
Закладная деталь фундамента:	НЕ включена в стоимость