


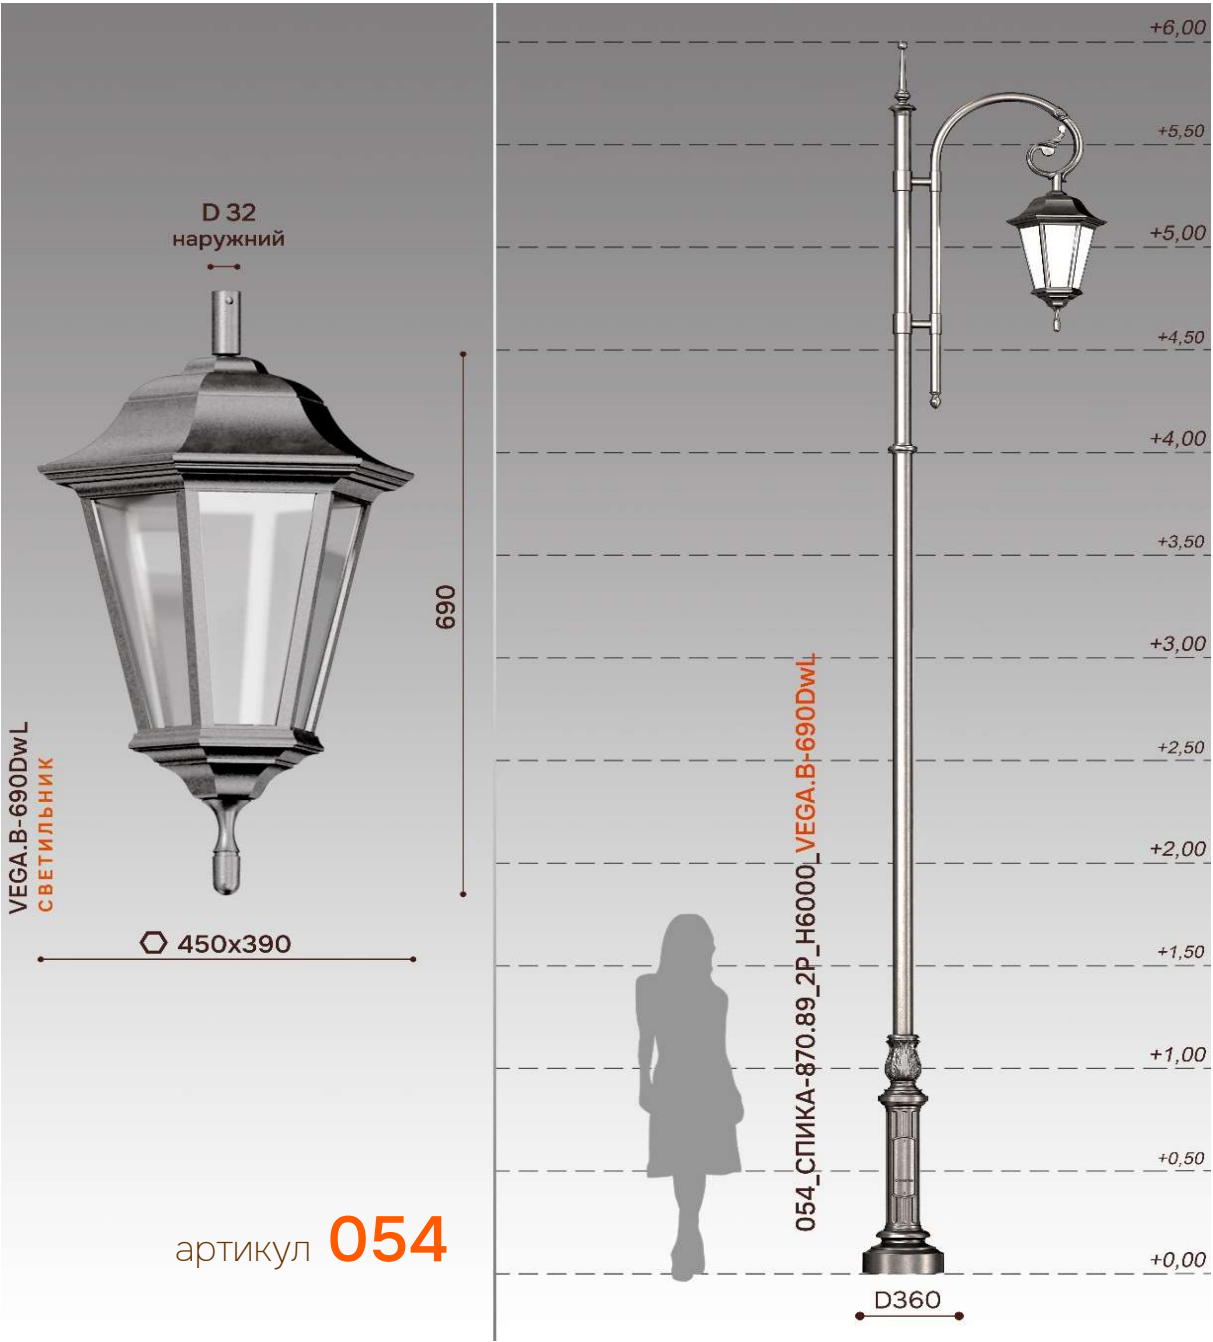

артикул **054**

СПИКА-870.89_2P_Н6000_VEGA.B-690DwL

Артикул:	054
Высота в сборе, мм:	6000
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	169
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Комбинированная: прокатная сталь + алюминиевое литье
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность светильника, Вт:	60
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:	179 630,00 Р

054

СПИКА-870.89_2P_H6000_VEGA.B-690DwL	
Несущая стойка:	эл/св трубы, стальной прокат
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды морской коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
Покрытие несущей стойки:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Покрытие литых элементов:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Корпус (основание) светильника:	Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав
Рассеиватель светильника:	прозрачное, каленое, боросиликатное стекло
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	9000+10%
Степень защиты корпуса:	IP55
Степень защиты светового отсека:	IP65
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая
Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:	140 240,00 Р
Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:	39 390,00 Р
Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:	0,00 Р
Закладная деталь фундамента:	НЕ включена в стоимость