


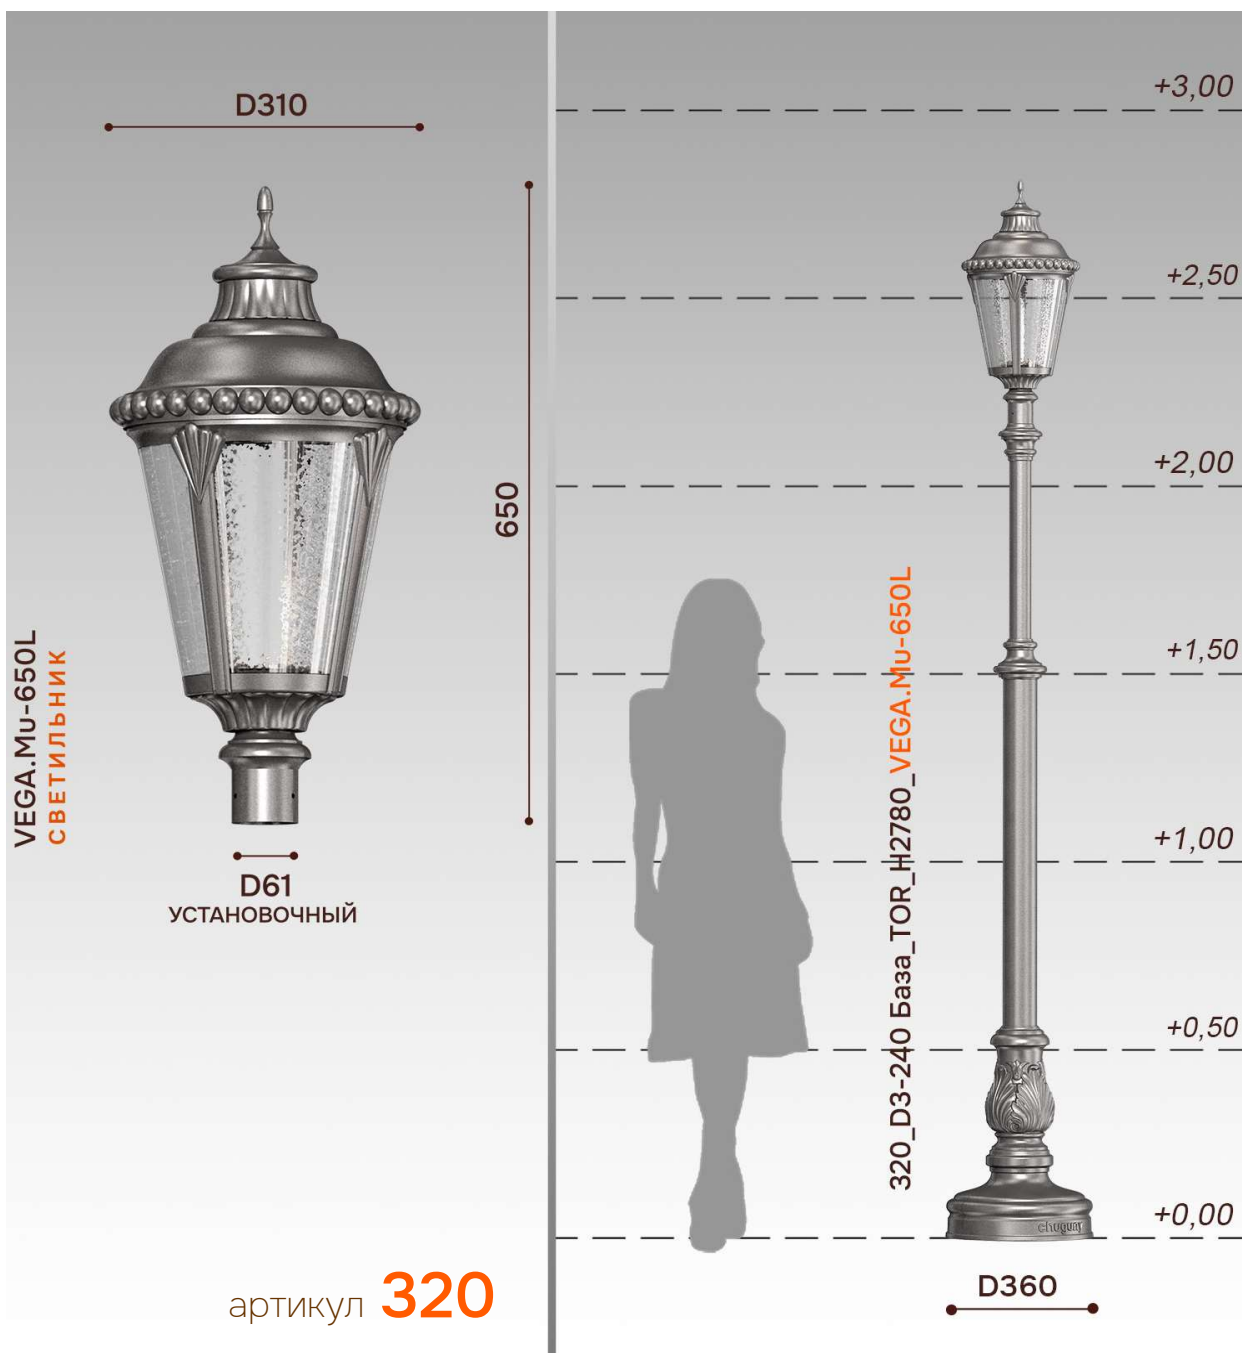

### D3-240 База\_TOR\_H2780\_VEGA.Mu-650L

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                               | 320                                                                             |
| Высота в сборе, мм:                                    | 2780                                                                            |
| Масса в сборе со светильниками<br>(без закладной), кг: | 78                                                                              |
| Материал опоры:                                        | Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье                               |
| Материал кронштейна:                                   | Без кронштейна                                                                  |
| Источник света (ИС) светильника:                       | LED модуль                                                                      |
| Мощность каждого светильника, Вт:                      | 25                                                                              |
| Тип лакокрасочного покрытия:                           | ДВУХслойное порошковое покрытие:<br>цинконаполненный грунт + полиэфирная краска |
| Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:                        | 87 620,00 Р                                                                     |

320

| D3-240 База_TOR_H2780_VEGA.Mu-650L                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Несущая стойка:                                         |                 | эл/св трубы, стальной прокат                                                                                                                                                                                                                                       |
| Подготовка поверхности:                                 |                 | Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009<br>(предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501) |
| Покрытие несущей стойки:                                |                 | ДВУХслойное порошковое покрытие:<br>цинконаполненный грунт + полиэфирная краска                                                                                                                                                                                    |
| Покрытие литых элементов:                               |                 | ДВУХслойное порошковое покрытие:<br>цинконаполненный грунт + полиэфирная краска                                                                                                                                                                                    |
| Корпус (основание) светильника:                         |                 | Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав                                                                                                                                                                                                                      |
| Рассеиватель светильника:                               |                 | фростированное боросиликатное стекло                                                                                                                                                                                                                               |
| Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм: |                 | 3750+10%                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Степень защиты корпуса:                                 |                 | IP55                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Степень защиты светового отсека:                        |                 | IP67                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Светораспределение (КСС):                               |                 | (Ш) Широкая боковая                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:  |                 | 56 186,40 Р                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:                 |                 | 27 653,60 Р                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:     |                 | 3 780,00 Р                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Закладная деталь фундамента (ЗДФ):                      | ЗДФ 89х3,5.1400 | включена в стоимость опоры                                                                                                                                                                                                                                         |