


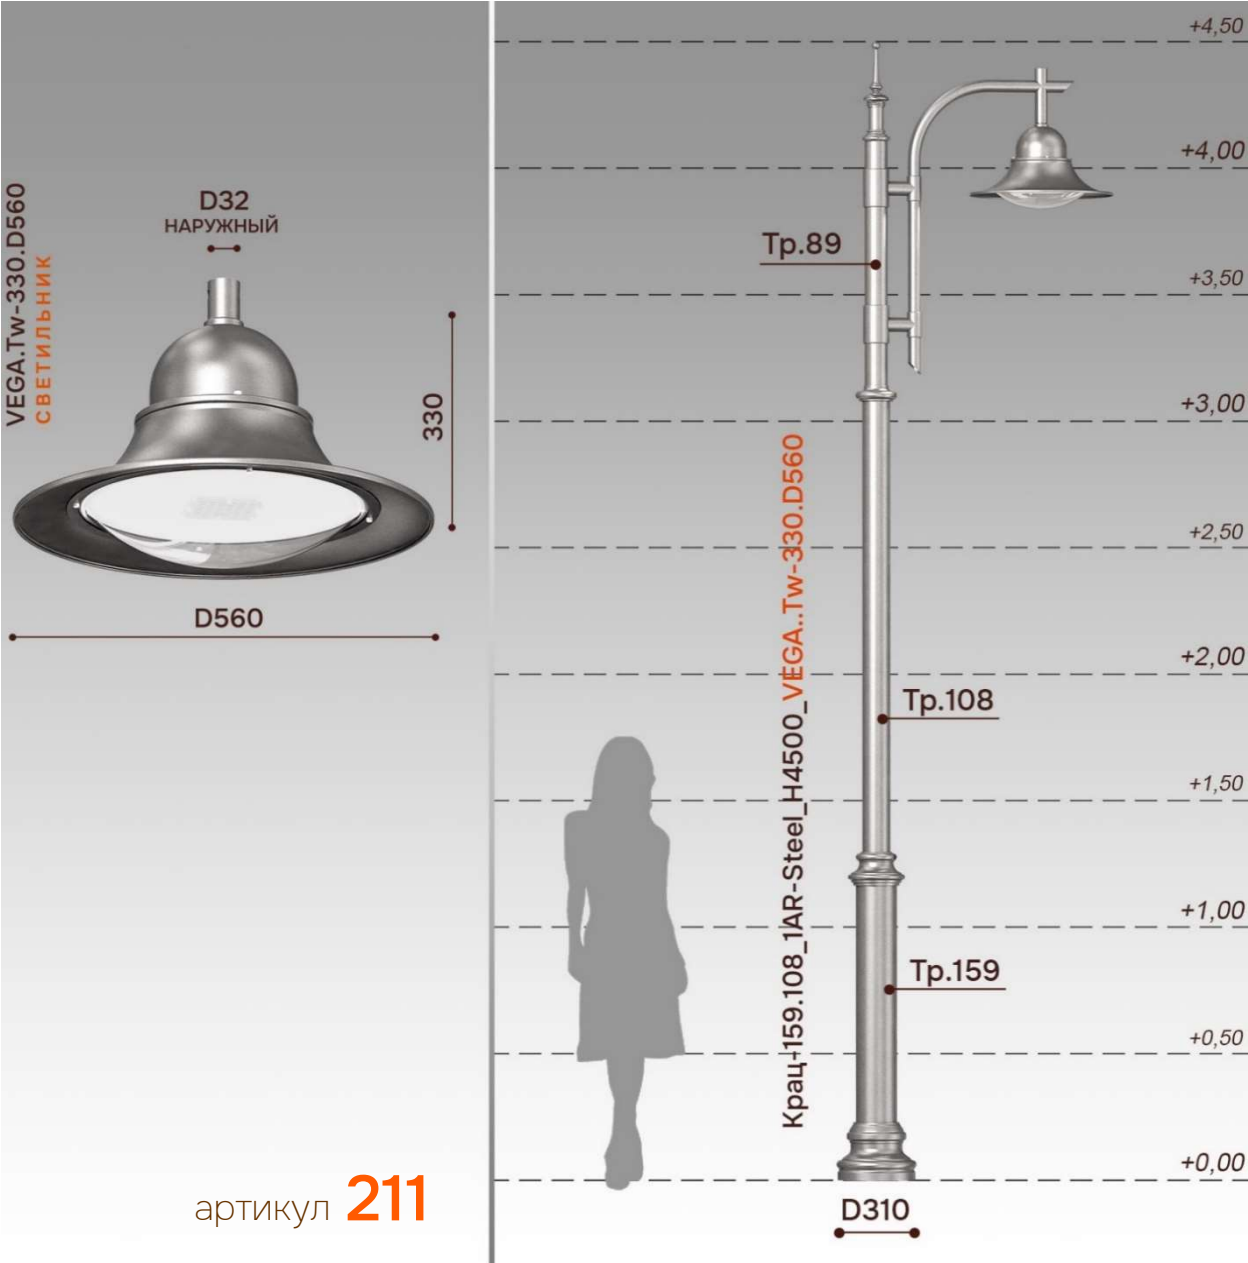

артикул **211**

Крац-159.108_1AR-Steel_H4500_VEGA..Tw-330.D560	
Артикул:	211
Высота в сборе, мм:	4500
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	104
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Прокатная сталь
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность каждого светильника, Вт:	40
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:	120 640,00 Р

211

Крац-159.108_1AR-Steel_H4500_VEGA..Tw-330.D560		
Несущая стойка:		эл/св трубы, стальной прокат
Подготовка поверхности:		Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
Покрытие несущей стойки:		ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Покрытие литых элементов:		ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Корпус (основание) светильника:		Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав
Рассеиватель светильника:		прозрачный ПММА
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:		6000+10%
Степень защиты корпуса:		IP55
Степень защиты светового отсека:		IP65
Светораспределение (КСС):		(Ш) Широкая боковая
Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:		73 840,00 Р
Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:		39 290,00 Р
Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:		7 510,00 Р
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	ЗДФ 159х4.1500	включена в стоимость опоры